


**SCHMITZ
CARGOBULL** 
The Trailer Company.

S.SF

Optimale Ausstattung für Ihre Transporte



Gleichmäßiges Laden – durch 21 einteilige, bewegliche Aluminium-Bodenprofile. In glatter Ausführung besonders geeignet für das Be- und Entladen durch die optionalen Seitentüren, profiliert bieten die Bodenprofile eine zusätzliche Sicherung der Ladung.

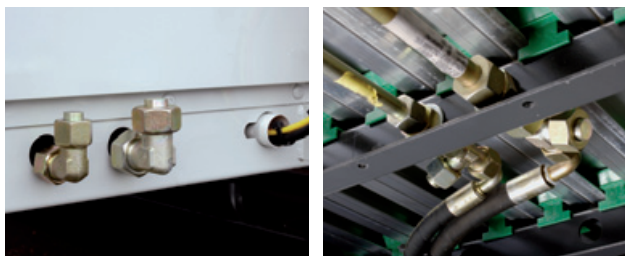

Wartungsfreundliche Konstruktion – durch leicht zugängliche Positionierung der Hydraulikanschlüsse an der Stirnwand und auf Höhe des Stützwindwerkes unter dem Sattelanhänger.

Technische Daten

Gewichte (in kg)	
Technische Achslast	3x9.000
Gesamtgewicht	35.000/39.000
Eigengewicht	7.700
Maße (in mm)	
Gesamtlänge	14.000
Ladelänge i.L.	13.532
Ladebreite i.L.	2.470
Ladehöhe i.L. vorn	2.660
Ladehöhe i.L. hinten	2.820
Ladevolumen	92 m ³
Gesamtbreite	2.550
Gesamthöhe leer	4.000
Sattelhöhe beladen	1.110
Sattelhöhe leer	1.150
Radstand	7.700
Bereifung	385/65 R 22.5"
Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Angaben. Die Daten beziehen sich auf ein Fahrzeug in Grundausführung ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstung. Stand: 27.08.08	

S.SF-FLY-DE-1875-3708 · Abb. zum Teil mit Sonderausstattungen – Änderungen infolge techn. Weiterentwicklung vorbehalten



 **Schubbodenaufleger S.SF**

100 m³ max. Ladevolumen

**100 gute Gründe für höhere
Rentabilität**

just more.

**SCHMITZ
CARGOBULL** 

Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Telefax: +49 2558 81-500
E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com

Trailer

Services

Technology



Der Anpassungsfähige für effiziente Transporte

Der Schmitz Cargobull Schubbodenaufleger S.SF für variable Fracht.


- Variabel transportieren: Der S.SF lädt Schüttgüter verschiedener Art sowie Palettenwaren, Säcke, Ballen, Rollen und vieles mehr. Damit ist er die perfekte Lösung für Transportaufgaben in Landwirtschaft, Recycling- und Holzindustrie.
- Sicherer arbeiten: Das serienmäßige CARGO FLOOR® System mit Fernbedienung ermöglicht das sichere und kontrollierte Be- und Entladen.
- Zur optionalen Ausstattung gehört die aufrollbare Bodenschutzplane. Sie ist platzsparend am Heck befestigt.



Spitzentechnik für sichere Einsätze

Aufbau – Steigern Sie Ihre Transportrate bei Ladegut mit geringer Dichte und gleichzeitig die Rentabilität Ihres Aufliegers.

- Mit der 100m³ Volumenausführung des Schubbodenauflegers S.SF erreichen Sie ca. 10 % mehr Ladevolumen als in der Standardversion.
- Die 445/45 R 19,5“-Bereifung erlaubt einen höheren Aufbau, der zusätzlichen Laderaum schafft.
- Das optimierte Volumen-/Gewichtverhältnis macht die höhere Zuladung möglich – bei einem Leergewicht von nur 7,9t.

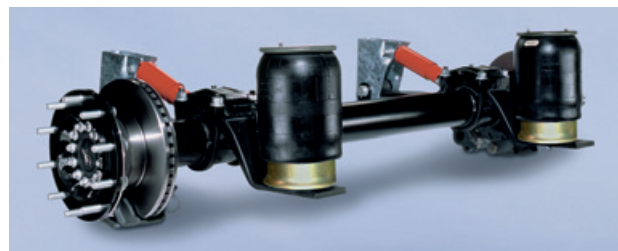

ROTOS® Fahrwerk



Variable Ausführungen für effizientes Be- und Entladen

Der S.SF lässt sich einfach und schnell be- und entladen. Das spart wertvolle Arbeitszeit und damit bares Geld.

- Zeitsparendes Laden: Das horizontale Be- und Entlade-system ist als optionale Ausstattung erhältlich. Es sorgt für einen reibungslosen Ladevorgang ohne Zeitverzögerungen.
- Komfortables Laden: Durch die optionalen Seitentüren mit einer Durchladebreite von je 6.515mm lässt sich der S.SF bequem be- und entladen.
- Gleichmäßiges Laden: 21 einteilige, bewegliche Aluminium-Bodenprofile, glatt oder profiliert in 6 oder 10mm Stärke, sorgen für einen kontinuierlichen Fördervorgang in beide Richtungen.

ROTOS® Fahrwerk – Langlebige Schmitz Cargobull Technologie mit 1.000.000 km* Gewährleistung.

- Optimal aufeinander abgestimmte, robuste High-Tech-Bestandteile: Elektronische Bremsanlage (EBS), Roll-Stability-Program (RSP), Schmitz Cargobull Achse, MRH-Luftfederung und Hub-Unit.

*Oder 6 Jahre; ausgenommen Verschleißteile.